


Coffrages PSE

Colonnes chapiteaux et bases

Colonnes sur mesure




Petits Arcs Arcs Moyens Grands Arcs

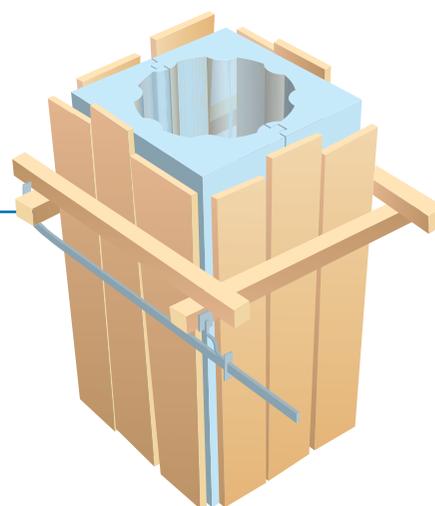


Colonnes Tube Rond

Diamètres standards : 150 - 200 - 250 et 300 mm
Autres diamètres sur commande

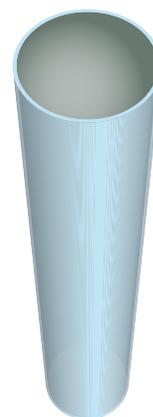



Colonnes Tube Carré

Dimensions standard : 200x200 - 250x250 et 300x300 mm
Autres dimensions sur commande
Option Tube Carré mitoyen adossé au mur.

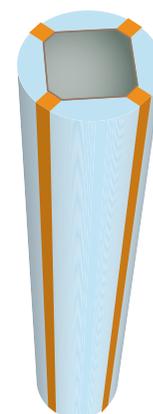

Un Produit

Accessoires colonnes

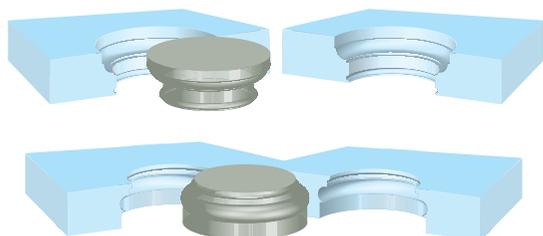

Modèle 1

Modèle 2

Conseils techniques

■ Consommation produit démoulant : 1 litre/ 20m².

Corstyrène, une gamme de produits adaptés à tous les domaines d'application du PSE

Etanchéité

Styropente® Corstyrène Stick / Corstyrène Etanch'20 - Etanch'25 / Corstyrène 25 inversé / Bétostyrène / Drains verticaux et horizontaux

Isolation Toitures

Poly SousTuile ■ **Poly SousToit** Poly SousToit Chevron / Deck-Lambris-Duo / Poly SousTuile Nu / Poly Dalle

Isolation Planchers

Planchers à Isolation Intégrée ■ **Isoleader**

Corstyrène Sol dB / Plancher Duo / Bétostyrène / Corstyrène densité 25 / Corstyrène Sol Ultra / Plancher chauffant

Isolation Murs

Doublage Corstyrène Doublage Th38 / Doublage Ultra Th / Doublage Maxi dB / Galandage

Coffrage

Coffrages PSE pour cintres, corniches et colonnes Coffrages PSE moulés



CORSTYRÈNE S.A.S.

Siège Social / Bureau et Usine : 270, Route d'Antisanti, 20270 Aléria - Tél. : 04 95 57 03 87 - Fax : 04 95 57 07 05
corstyrene@corstyrene.fr - www.corstyrene.fr