




PANNEAU DE GALANDAGE

HABILLAGE ET ISOLATION DES MENUISERIES À GALANDAGE

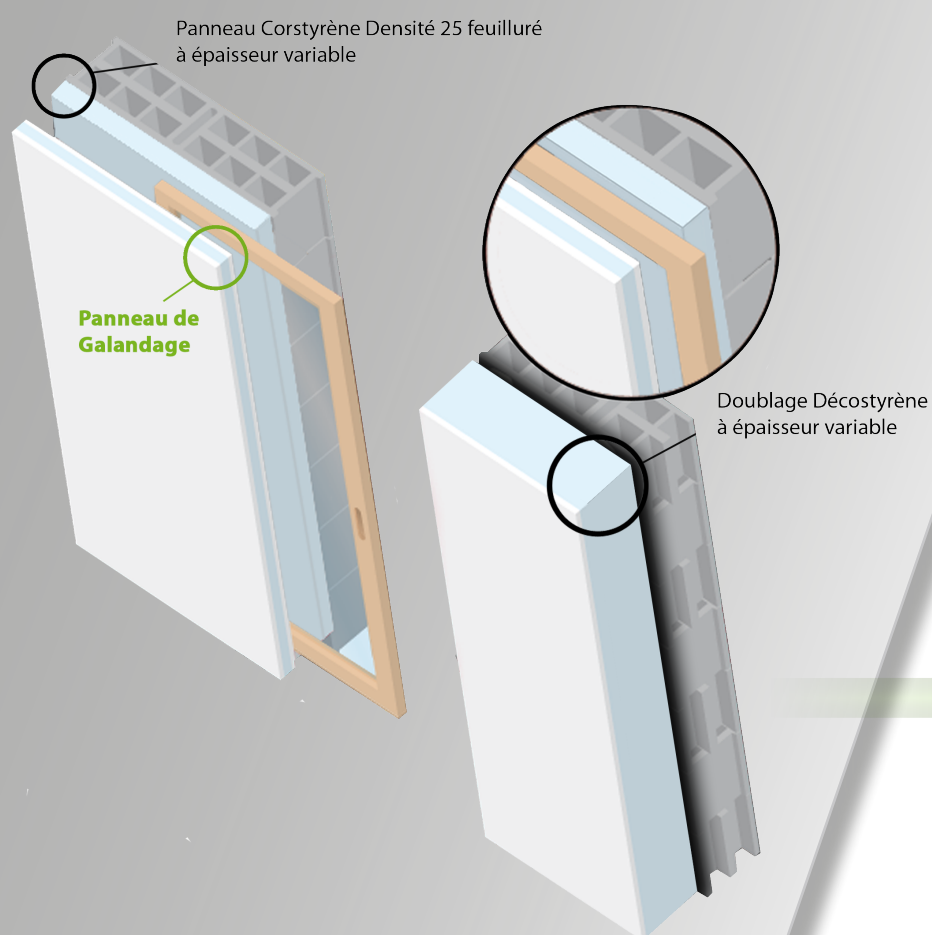

ISOLATION CONTINUE

MISE EN OEUVRE FACILITÉE

PAREMENT INTÉRIEUR INCLUS


Une solution CORSTYRENE adaptée à la mise en oeuvre des menuiseries à galandage.

DOMAINE D'EMPLOI ET POSE

Le panneau de galandage CORSTYRENE est destiné à habiller et isoler les menuiseries à galandage. Il est complété par un panneau CORSTYRENE Densité 25 feuilluré et un doublage Décostyrène, le tout à épaisseur variable.

Ce panneau est adapté aux menuiseries à galandage laissant une réservation de 50 mm minimum pour l'habillage. Sa fixation est assurée par 2 rails de 36 mm, l'un au sol, l'autre au plafond.

La cohésion entre panneaux de galandage ou entre panneaux galandage et doublage est assurée par une fourrure S47 ou une clavette bois. Les accessoires nécessaires à la pose et à la cohésion entre panneaux ne sont pas spécifiques et sont disponibles sur tous vos chantiers.

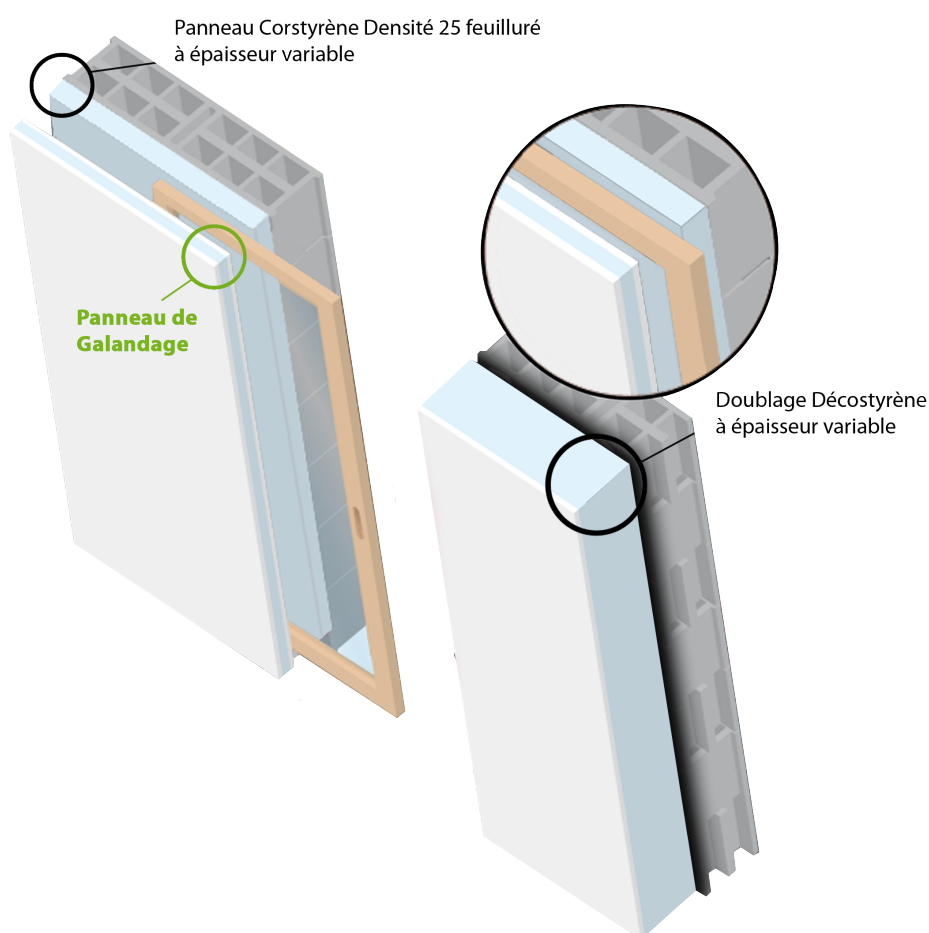

UNE ISOLATION CONTINUE

Le panneau de Galandage CORSTYRENE assure l'isolation grâce au parement PSE intégré entre 2 plaques de plâtre.

La continuité de l'isolation est assurée par le panneau CORSTYRENE Densité 25 feuilluré à épaisseur variable. Le doublage Décostyrène à épaisseur variable vient compléter l'isolation et assure la planéité totale du mur.

Le panneau Densité 25 feuilluré à épaisseur variable ainsi que le doublage Décostyrène sont à commander afin de compléter le système isolant.



Les 2 plaques confèrent à l'ensemble une rigidité supérieure à celle d'une cloison classique, L'assemblage avec les accessoires métalliques ou bois assure la rigidité de l'ensemble.




*Gain de temps pour la mise en oeuvre: largeur 1200mm
Temps de pose équivalent à celui d'une plaque de plâtre vissée entre 2 rails,
Absence de montants verticaux*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Epaisseur: De 51mm à plus de 100mm
- Standard de 51mm (2BA13 Prégydéco et 25mm de PSE ULTRA Th de $\lambda = 0.033 \text{ W/m}^{\circ}\text{C}$)
- Hauteurs disponibles: 2500, 2600, 2800, 3000mm
- Largeur: 1200mm.

- Nombreuses compositions et épaisseurs disponibles.
- Plaque de plâtre: Gamme Siniat Plâtre Prégydéco
- Amélioration de l'isolation thermique et acoustique.



Paul-François BRONZINI
06 16 16 24 99



Christophe MARCHETTI
06 10 20 83 00

 **corstyrene**

4270 Route d'Antisanti - 20270 Aléria - Tel: 04 95 57 03 87 - Fax: 04 95 57 07 05 - contact@corstyrene.fr
www.corstyrene.fr

