


Panneau de 9S'S` VSYW

Habillage et isolation des Menuiseries à Galandage

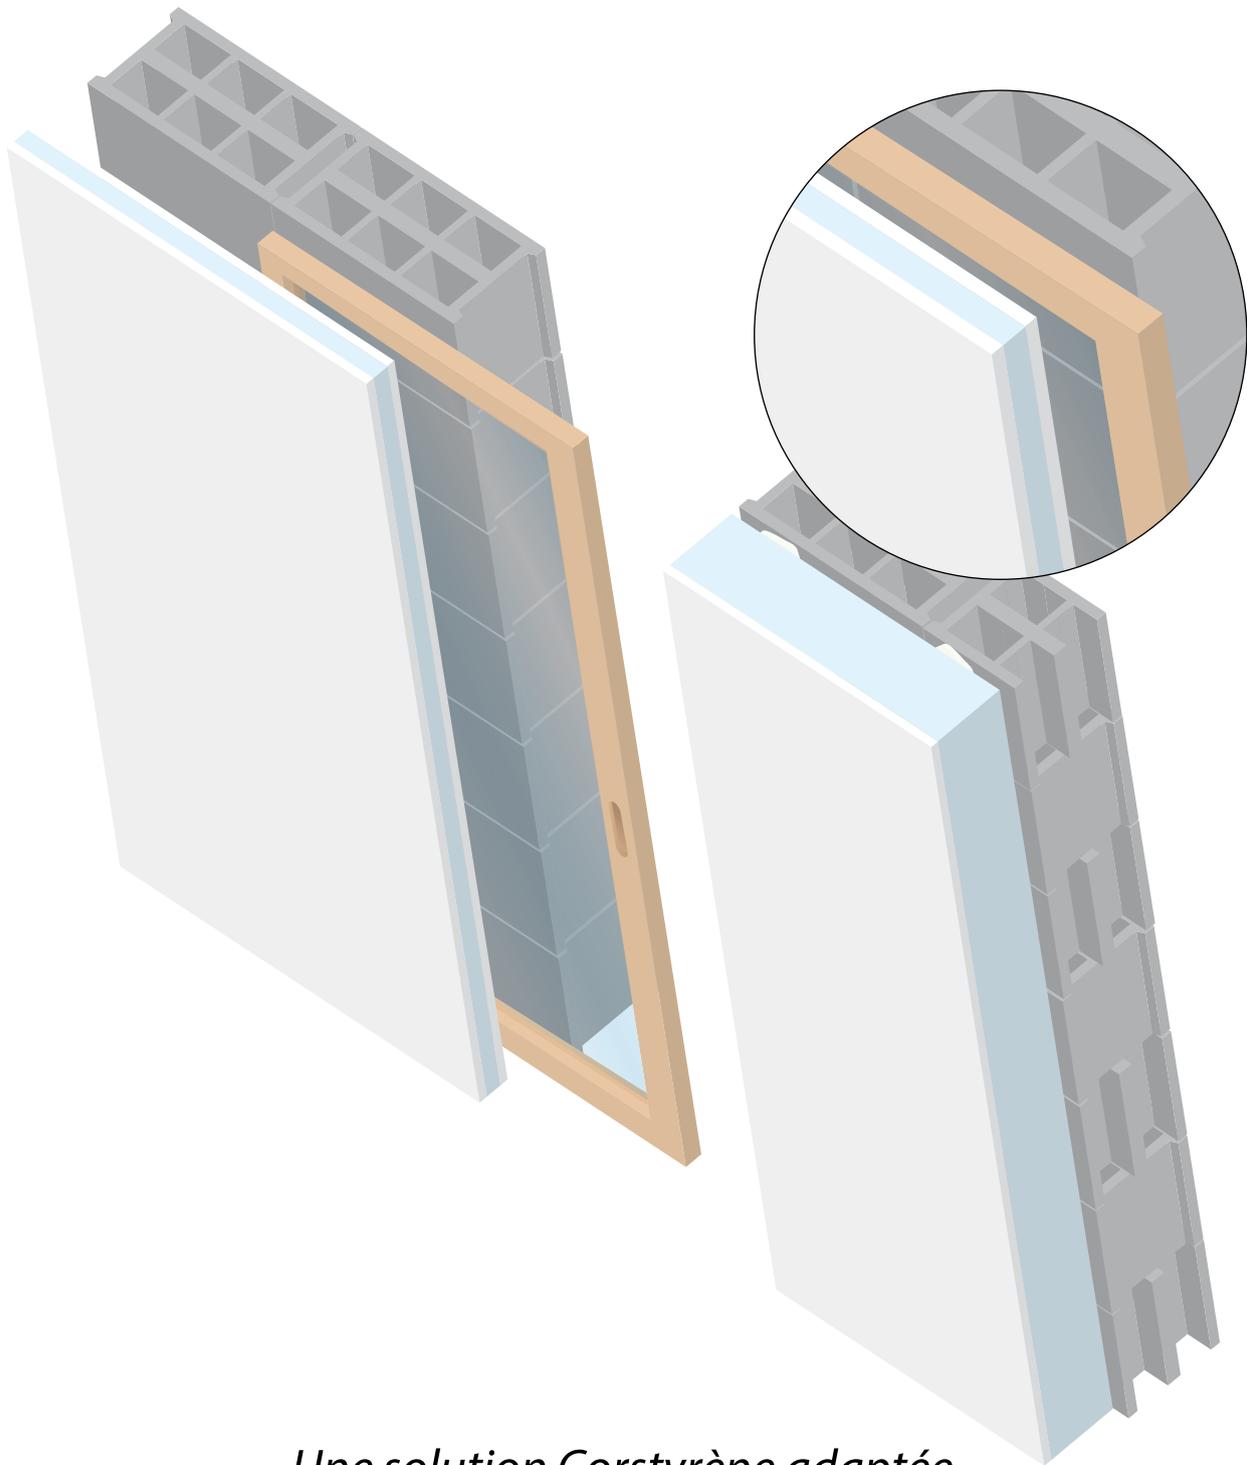

*Une solution Corstyrène adaptée
à la mise en œuvre des Menuiseries à Galandage.*

Un Produit

 corstyrène

Galandage Esthétique

- Réalisation d'une contre-cloison avec plaques de plâtre Prégydéco,
- Mise en valeur de l'ouverture,
- Possibilité d'assurer la continuité entre le panneau galandage et le doublage Corstyrene (épaisseur sur mesure).

Mise en œuvre

- Adapté aux menuiseries à galandage laissant une réservation de 50 mm minimum pour l'habillage,
- Sa fixation est assurée par deux rails de 36 mm, l'un au sol et l'autre au plafond,
- La cohésion entre panneaux galandage ou entre panneaux galandage et doublage est assurée par une fourrure S47 ou une clavette bois,
- Les accessoires nécessaires à la pose et à la cohésion entre panneaux ne sont pas spécifiques et sont disponibles sur tous vos chantiers.

Sécurité

- Les deux plaques de plâtre confèrent à l'ensemble une rigidité supérieure à celle d'une cloison classique,
- L'assemblage avec les accessoires métalliques ou bois, assure la rigidité de l'ensemble.

Economie

- Gain de temps pour la mise en œuvre : largeur 1200 mm,
- Temps de pose équivalent à celui d'une plaque de plâtre vissée entre deux rails,
- Absence de montants verticaux.

Caractéristiques techniques

Nombreuses compositions et épaisseurs disponibles.

Plaque de plâtre : ensemble de la gamme **Siniat Plâtre Prégydéco**.

Amélioration de l'isolation Thermique et Acoustique.

Épaisseur : De 51 mm à plus de 100 mm

Standard de 51 mm (2 BA13 Prégydéco et 25 mm de PSE ULTRA Th de $\lambda \approx 0,032 \text{ W/m}^2\text{C}$)

Hauteur disponible : 2500, 2600, 2800, 3000 mm

Largeur : 1200 mm



CORSTYRENE S.A.S.

Siège Social / Bureau et Usine : 4270, Route d'Antisanti, 20270 Aléria - Tél. : 04 95 57 03 87 - Fax : 04 95 57 07 05
corstyrene@corstyrene.fr - www.corstyrene.fr