



ISOLEADER

*L'ENTREVOUS MOULÉ, ÉCONOMIQUE
ET PERFORMANT*




LÉGER

EFFICACE

ÉCONOMIQUE

Les entrevous **ISOLEADER** sont moulés. Ils sont adaptés aux poutrelles précontraintes KP1. Ils permettent une meilleure tenue de la réhausse et sont particulièrement adaptés aux planchers réalisés sans étayage.

DES ENTREVOUS ADAPTES A CHAQUE CONFIGURATION

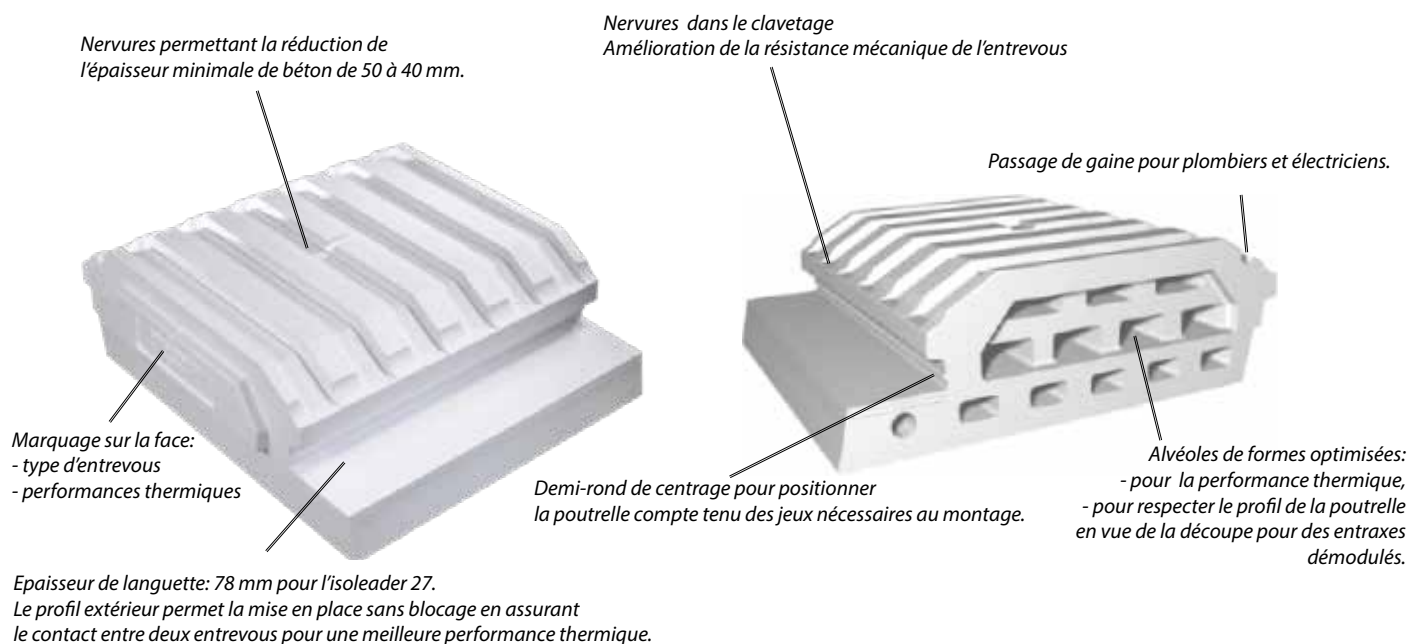

CARACTERISTIQUES

- Entrevous en polystyrène moulé
- Longueur: 0.60 m
- Entraxe: 0.60 m
- Hauteur coffrante: 13 cm
- Sous-face lisse
- Produit standard ou classement au feu M1
- Réhausse éventuelle de 30 ou 40 mm



Modèle	Up (W/m ² K)	Épaisseur languette (mm)
27	0.27	78
23	0.23	91
18	0.18	135
14	0.14	193

UTILISATION

- Bâtiment neuf ou rénovation,
- Pour vide sanitaire de maison individuelle,
- Entrevous M1 pour vide sanitaire, ERP (établissement recevant du public) et haut de sous sol de logement individuel.

MISE EN OEUVRE



1. Dans le cas d'une pose avec étais, ceux-ci doivent être placés avant le coulage sous un basting posé à plat au contact de la sous-face des entrevous, perpendiculaires aux poutrelles.



2. Après la pose des entrevous, procéder à la mise en place des chaînages, du treillis soudé et des chapeaux qui doivent être fixés sur le treillis soudé au droit de chaque poutrelle. (Type de chapeau défini sur le plan de pose). Le béton de dalle de compression sera de type B25 et pourra être autoplaçant. Respecter l'épaisseur de béton de la dalle de compression indiquée sur le plan



3. L'entrevous Isoleader permet le traitement des entraxes démodulés grâce à une découpe en forme de clavetages suffisante. Dispositif d'étalement sous le plancher au droit de la découpe nécessaire en phase de coulage.

AVANTAGES

- Isolation et pose facilitées dans le cas de travées démodulées grâce aux alvéoles de forme optimisée,
- Economie de béton de 6 %,
- Produit marqué, identifiable (valeur Up sur chaque entrevous),
- Entrevous certifiés NF,
- Emboîtement renforcé,
- Sécurité sur chantier optimisée,
- Utilisation possible de béton autoplaçant,
- Meilleure tenue de la réhausse (du fait des nervures)
- Particulièrement adapté aux planchers réalisés sans étais.



Paul-François BRONZINI
06 16 16 24 99



Christophe MARCHETTI
06 10 20 83 00

 **corstyrene**

KP1
Créateur de systèmes constructifs

4270 Route d'Antisanti - 20270 Aléria - Tel: 04 95 57 03 87 - Fax: 04 95 57 07 05 - contact@corstyrene.fr
www.corstyrene.fr

